


Funkcje i montaż domykacza w systemie naściennym

1/ Domykacz przesuwa (dociąga) skrzydło w trakcie jego zamykania, spowalnia jego ruch i zapobiega uderzeniom o belkę odbojową. Mocowanie domykacza wyklucza stosowanie synchronizacji, wypychacza oraz ogranicznika od stron odboju.

2/ Mocowanie domykacza:

- montaż rozpocząć po założeniu szyny aluminiowej oraz zamocowaniu uchwytów skrzydła drzwiowego.

(Uwaga: mocowanie domykacza w skrzydle "60" wymaga przesunięcia uchwytów skrzydła w kierunku bocznych krawędzi. W tym celu należy we własnym zakresie nawiercić otwory pod uchwyty skrzydła w odległości 120 mm od krawędzi bocznej).

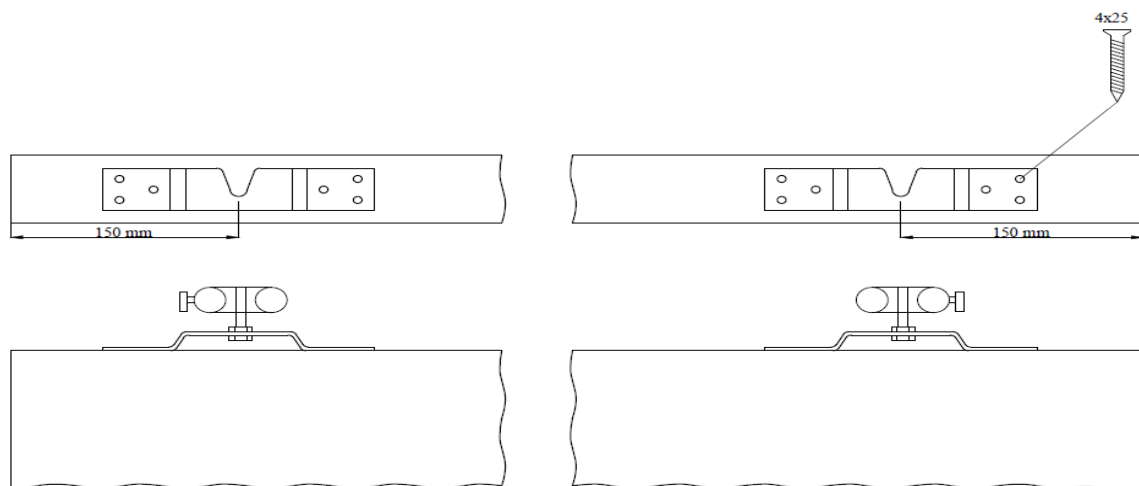

- rozpakować zestaw sprawdzając kompletność oraz zgodność za zamówieniem,
- odstąpić od montażu produktu wadliwego lub niekompletnego,
- zamocować domykacz (w pozycji zamkniętej) między uchwytami skrzydła (rys. 8),
- założyć skrzydło drzwiowe ustawiając go w pozycji zamkniętej,
- metalową blokadę wsunąć w uchwyt domykacza a następnie blokadę przykręcić do szyny aluminiowej,
- sprawdzić funkcjonalność drzwi i zamocować maskownicę.

